



Профессиональный облицовочный камень для фасадов и интерьеров

## Прайс-лист

Издание № 15



Золотой Знак Качества  
"Российская Марка"



Серия **КИРПИЧ**



Серия **КЛАССИК**



Серия **ЭЛИТ**



Серия **БРУСЧАТКА**

# Серия КИРПИЧ



Внимание! Все фактуры отпускаются с учетом расшивки

# Серия КЛАССИК


Травертин цвет 1



Травертин цвет 2



Травертин цвет 4

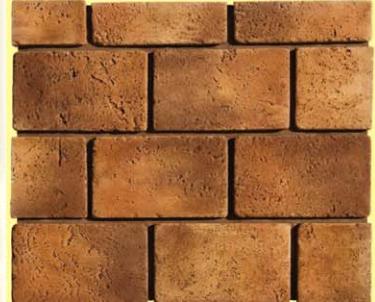

Травертин цвет 1 + Иероглифы



Дворцовый камень цвет 1



Дворцовый камень цвет 3




Дворцовый камень цвет 2




Дворцовый камень цвет 5




Юрский мрамор цвет 2

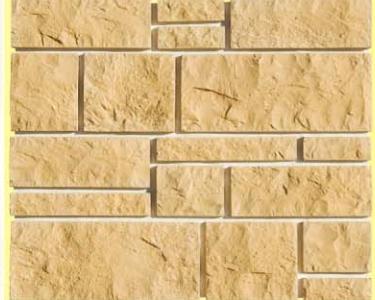

Юрский мрамор цвет 3

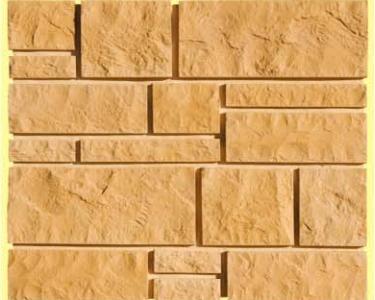

Юрский мрамор цвет 5

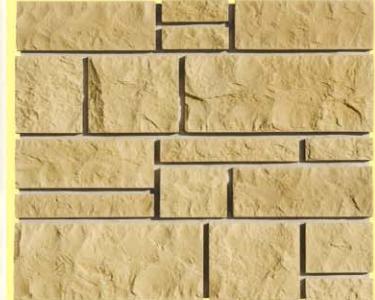

Юрский мрамор цвет 6



Мальта смесь 1+2+3



Мальта цвет 6



Мальта цвет 5



Бут смесь 2



Сальвадор цвет 3



Известняк цвет 4



Бриз цвет 2



Бриз цвет 5



Бриз цвет 10



Бриз цвет 20



Из-за особенностей полиграфии цвет камня в буклете может не совпадать с реальным. При оформлении заказа следует ориентироваться на цвет камней, представленных на сайте.

Атлант цвет 1



Атлант цвет 3



Скиф цвет 3



Капри цвет 3



Капри цвет 4



Бут смесь 1



Речная галька смесь



Известняк цвет 6



Известняк цвет 9



Выветренная скала смесь 1



Выветренная скала смесь 2




Гранд ЭЛЛИТ - специальная коллекция больших камней.

Лувр смесь 1+2



Размеры камней \* (24,2x40,2)  
Толщина 1,9 см

Неаполь цвет 1

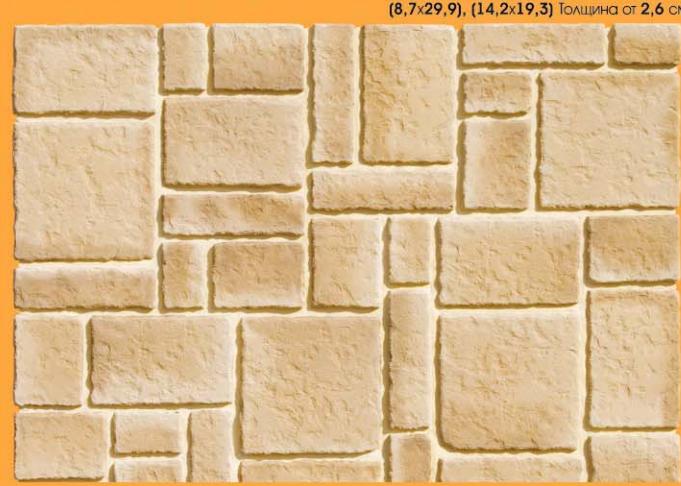

Размеры камней \* (29,4x29,7), (29,4x19,2), (14,4x8,9)  
(8,7x29,9), (14,2x19,3) Толщина от 2,6 см

Неаполь цвет 3




Размеры камней \* (29,4x29,7), (29,4x19,2), (14,4x8,9)  
(8,7x29,9), (14,2x19,3) Толщина от 2,6 см



Готика цвет 2 Размеры камней \* (43,8x28,8), (28,5x21,0), (13,8x13,8) Толщина 2-3 см  
(36,0x14,2), (28,8x14,7), (21,2x13,5)



# Серия элит

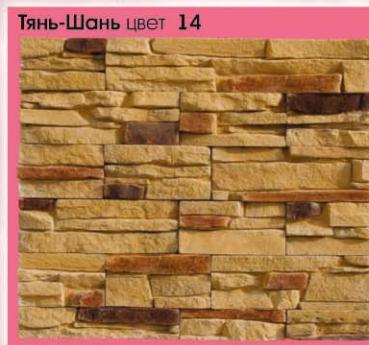

# Серия БРУСЧАТКА

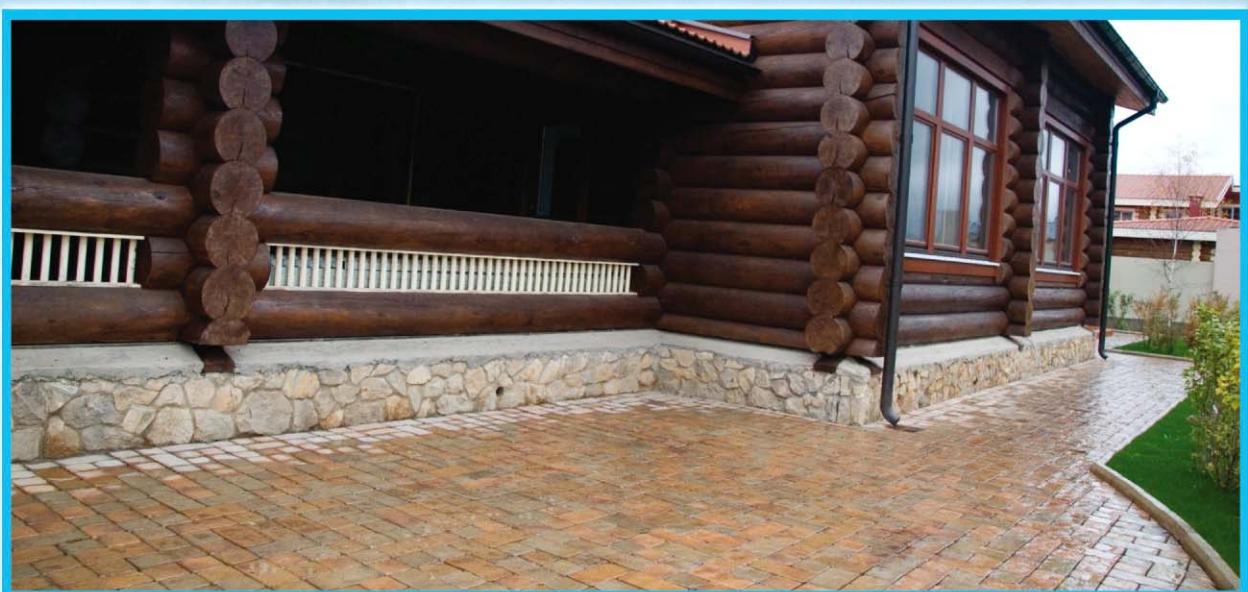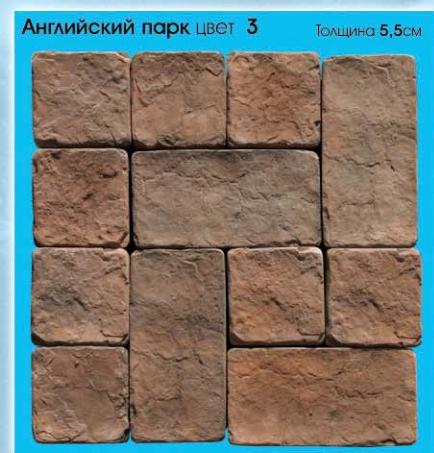

# Декоративные элементы

Замковый камень № 1



Замковый камень Лев



Обход окна Шамот



Замковый камень Весна



Замковый камень Солнце



Карниз Плетенка



Карниз Меандр узкий



Русты



Бордюр



Карниз Барокко



Карниз Классика



Вставки Египет



Вставки Иероглифы



Карниз Меандр широкий




Вставки Птицы



Карниз Орнамент №1



Вставки Наскальная живопись

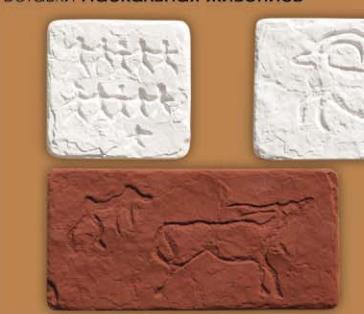

Стандартные цвета декоративных элементов



«ARTSTONE®» - это декоративный облицовочный камень, по внешнему виду неотличимый от природного камня, а по разнообразию фактур, цветов и оттенков превосходящий его во много раз. Технология производства облицовочного камня и брускатки «ARTSTONE®» разработана совместно с ГУП НИИЖБ. На всю продукцию имеются сертификаты ГОССТРОЯ.

## Основные технические характеристики материала Облицовочные изделия «Artstone®» (ГУ 5741-001-78358866-2005)

Технические требования	Единица измерения	Согласно ТУ	В среднем по отрасли	Artstone®
Водопоглощение по массе, не более	%	8	5-10	6,9
Морозостойкость	цикли	70	50-120	200
Предел прочность при сжатии	МПа	25	25-30	33,7
Плотность раствора	Kг/м <sup>3</sup>	1300-1800	1400-1900	1003-1600

## Профессиональные сопутствующие материалы

Клей для плитки Artstone 	Предназначен для наружных и внутренних работ, в сухих и влажных помещениях, по бетонным, оштукатуренным, кирпичным, пенобетонным, гипсовым основаниям. Толщина слоя от 3 мм. Открытое время – 25 мин. Время коррекции – 20 мин.	Упаковка 25 кг	Расход на кв.м – 3-5 кг
Расшивка Artstone 	Для заполнения швов между плитами из натурального и искусственного камня, плитами «под кирпич». Водостойкая. Укрепляет и герметизирует кладку. Ширина шва 5-20 мм. Открытое время – 60 мин.	Упаковка 25 кг	Расход на кв.м 0,5-5 кг
Гидрофобизатор Artstone 	Готовый к употреблению водоотталкивающий состав. Обработанный материал сохраняет паропроницаемость. Устойчив к воздействию щелочных составов.	Упаковка 5л	Расход на кв.м 0,1-0,2 л
Тонер для расшивки Artstone 	Применяется для окрашивания расшивочного состава. Производится в пяти стандартных цветах.	Упаковка 1 кг	Расход 1 кг на 25 кг расшивки

## Пример использования разных цветов расшивки на фактуре "Дворцовый камень" цвет №2



Стандартные  
цвета расшивки

1

2

3



4

5

6


# Монтаж облицовочного камня

1

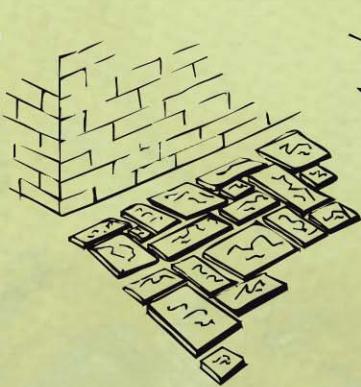


Перед началом укладки камня на стену обязательно разложите на горизонтальной поверхности камень не менее чем из 5-ти коробок, чередуя крупные и мелкие элементы, а также камни различных оттенков. Это позволит получить максимально естественный рисунок кладки и ускорит процесс монтажа.

3

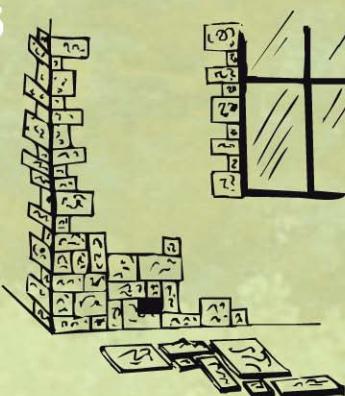

В первую очередь укладываются декоративные элементы (обрамления окон и дверей, русты, карнизы и пр.). Затем камень укладывается по направлению от внешних углов и проемов (окна и двери) в сторону ровных стен. Угловые элементы следует укладывать, чередуя длинные и короткие стороны.


5

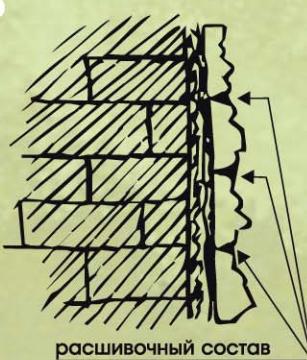


расшивочный состав

При укладке камня без расшивки, старайтесь подогнать плитки как можно плотнее друг к другу. При этом допускаются как горизонтальные, так и вертикальные зазоры, которые впоследствии заполняются расшивочным составом для герметизации кладки и улучшения внешнего вида облицованной поверхности.

7

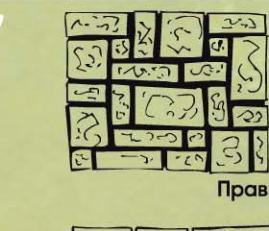


Правильно

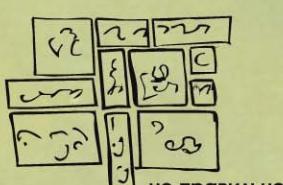

не правильно


При всех способах укладки избегайте длинных вертикальных швов.

9

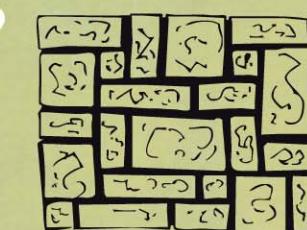


После того как расшивочный состав слегка схватится, шпателем для расшивки вдавливающими движениями разгладьте швы и удалите излишки раствора. Затем жесткой щеткой (не металлической!) или кистью окончательно зачистите поверхность.

2

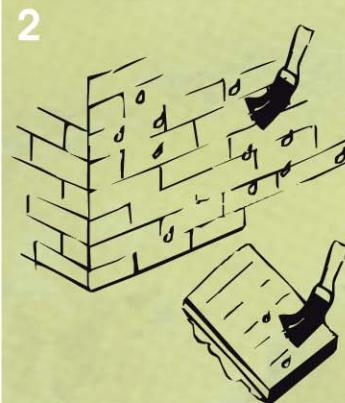


Поверхность, на которую будет укладываться камень должна быть твердой, ровной и чистой. Перед началом укладки рекомендуется увлажнить поверхность и рабочую сторону камня с помощью малярной кисти.

4

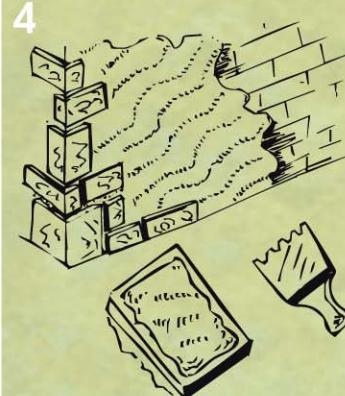


Используйте клей, предназначенный для укладки натурального и искусственного камня (например, клей ARTSTONE). Сделайте раствор, следуя инструкциям производителя. Нанесите гладким шпателем клеевой раствор на подготовленную стену толщиной слоя примерно 0,5 см. Разровняйте клей зубчатым шпателем (рекомендуемая высота зубцов 4-6 мм). Нанесите такой же слой клея на тыльную сторону камня. Клей должен покрывать всю поверхность камня. Вибрирующим движением плотно вдавите плитку в kleящую массу.

6

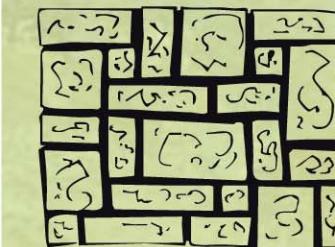

При укладке с расшивкой учитывайте и соблюдайте рекомендуемую ширину шва между камнями.


8

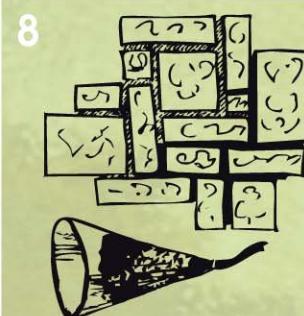

После того как камень уложен на стену, необходимо провести расшивку швов. Приобретите расшивку, предназначенную для работы с натуральным и искусственным камнем и допускающей ширину шва до 20мм (например, расшивку ARTSTONE). Сделайте раствор, следуя инструкциям производителя. Отрезав от плотного полиэтиленового пакета уголок, сделайте из него кулек. Отверстие в кульке должно быть

немного меньше ширины швов между камнями в облицовке. Наполните кулек приготовленным раствором и, выдавливая раствор через отверстие, аккуратно заполните им швы.

10

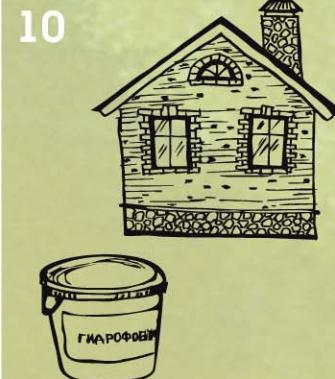

Для дополнительной защиты и увеличения срока службы камня рекомендуется покрыть облицованную поверхность гидрофобизатором. Это особенно важно, в случаях частого контакта камня с водой (использования на фонтанах или при постоянном стекании воды с крыши на фасад).

# Чем Art Stone® отличается от другого камня

ArtStone®

ArtStone®

ArtStone®

ArtStone®

ArtStone®

ArtStone®

ArtStone®


Другой камень





В ARTSTONE лицевая поверхность состоит из мраморной крошки и песка, а ближе к тыльной поверхности располагается специально обработанный керамзит. В результате камень получается с прочной поверхностью, но, в тоже время, облегченный.



Мы используем коробку со специальными прокладками и маркировкой, которую может поднять один человек. Камень сохраняется, погрузчик не требуется. При необходимости (например дальняя отправка), мы дополнительно упаковываем коробки в фанерные короба.



Используется крупный, необработанный керамзит. Это уменьшает прочность камня, приводит к выстрелам на лицевой поверхности, требует обработки задней поверхности перед укладкой.

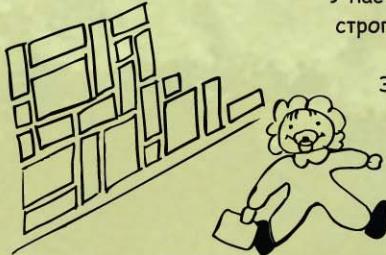

У нас в каждой коробке находится строго определенное количество камней каждого размера. Это обеспечивает простоту и безотходность укладки, а также красоту кладки и гармоничное сочетание в ней камней разного размера.



Мы производим камень по технологии, разработанной совместно с ГУП НИИЖБ, для российских климатических условий, с учетом особенностей используемого российского сырья. Это обеспечивает стабильность заявленных характеристик и внешнего вида камня на протяжении всего срока службы.




А так же пластифицирующие и противоморозные добавки от ведущих мировых производителей.



Используется дорогой немецкий краситель, что гарантирует стабильный цвет на весь срок службы камня.

Песок без керамзита. Камень очень тяжелый, увеличивается нагрузка на стены и фундамент.

Используется крупный, необработанный керамзит. Это уменьшает прочность камня, приводит к выстрелам на лицевой поверхности, требует обработки задней поверхности перед укладкой.

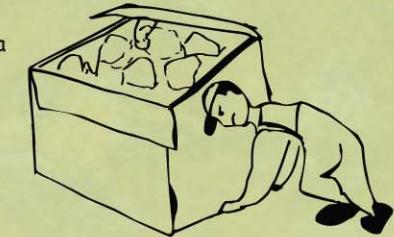


Большие короба или короба без прокладок.

Камень бьется, трется, короба невозможно разгрузить без погрузчика, камень приходится перекладывать.




Различное количество камней каждого размера в каждом коробе. Как правило, в итоге не хватает крупных или мелких камней, либо камни не укладываются без подрезки. Большое количество отходов, затраты на переборку камня, дозаказ отдельных элементов, удорожание работы по укладке.

Производство по импортной технологии (даже «адаптированной для России») вызывает большие сомнения, в связи с тем, что такая технология рассчитана на импортное сырье и соответствующую производственную культуру. Если при импортной технологии использовать более дешевое российское сырье, то предугадать, как поведет себя материал через несколько лет, невозможно.

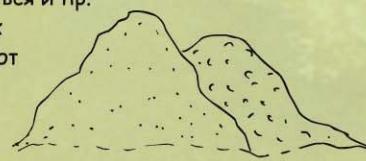

Зачастую используется непроверенное, дешевое сырье. В результате при продаже камень может выглядеть нормально, но после первой зимы изменить цвет, шелушиться, растрескиваться и пр.

Некоторые поставщики в целях экономии вообще не используют добавки, что также приводит к непредсказуемым, печальным последствиям.

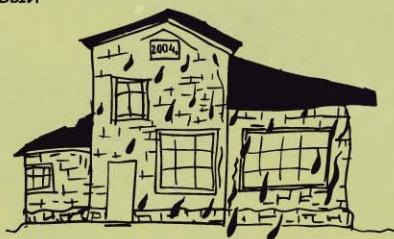

Может использоваться дешевый нестойкий краситель, который в процессе эксплуатации меняет цвет, смывается, тускнеет.

Некоторые начинающие компании производят камень в течение одного сезона, а потом исчезают. Со всеми вытекающими последствиями.



Мы работаем с 1999 года. Имеем отработанную технологию, работаем с крупнейшими строительными компаниями. Наш камень использован более чем на 40000 объектах.

