Permo® extreme / Permo® extreme SK

Прочная пленка, имеет высокую надежность

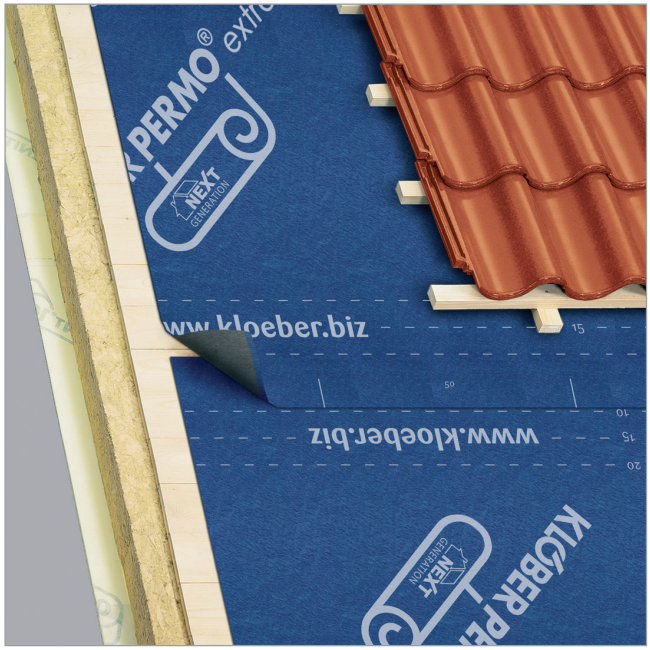





Пленка Permo® extreme обеспечивает долгосрочную защиту кровельной конструкции.

- Фирма „Клебер“ рекомендует данную пленку для кровель с низким углом наклона, в качестве дополнительной защиты подкровельного пространства.
- Пленка Permo® extreme обладает одновременно диффузионными и антиконденсатными свойствами.

Пленка Permo® extreme противостоит высоким нагрузкам благодаря специальному водоотталкивающему покрытию с высокой паропроницаемостью.
В комбинации с клеями и герметиками производства фирмы „Клебер“ пленка Permo® extreme допускается к применению в качестве вспомогательного кровельного покрытия.

Преимущества продукции

- Имеет высокую паропроницаемость и влагостойкость
- Коэффициент sd составляет 0,08 м
- Обеспечивает вентиляцию подкровельной конструкции
- Отличается высокой прочностью на разрыв гвоздем
- Имеет противоскользящее покрытие

Сфера применения

Пленка допускается для применения на сплошном настиле и без него, вместе или без теплоизоляции, а также используется под солнечными энергетическими установками, имеющими защиту от дождя и достаточное вспомогательное проветривание.

Материал

Двухслойный композиционный материал с плотностью 200 г/м², имеет противоскользящее покрытие с высокой паропроницаемостью. Модификация SK имеет клеящую полосу.

Ширина рулона / Длина рулона

1,5 м x 50 м (75 м²)

Вес рулона

приблизительно 15 кг

Номер артикула

KU 0170-1
KU 0170-1-09 (SK-version)

Нормы / сертификаты

- Сертификат CE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CE

Масса (вес) на единицу площади, DIN EN 1849-2	200 г/м2	
Паропроницаемость, коэффициент sd, EN 12572	0,08 м	
Горючесть, EN 13501-1, EN 11925-2	E	
Водонепроницаемость, EN 20811	> 4500 мм	
Сопротивление прохождению воды, EN 1928	W1	
Сопротивление прохождению воздуха	< 0,1 м3/м2 час 50 Паскалей	
Разрывное усилие продольное / поперечное, EN 12311-1	460 ньютон/5 см	300 ньютон/5 см
Продольное / поперечное удлинение, EN 12311-1	60 %	90 %
Разрывное усилие гвоздем продольное / поперечное, EN 12310-1	300 ньютон	380 ньютон
Температурная устойчивость	-40ºC /+80ºC	
Устойчивость к ультрафиолетовым лучам*	4 месяца*	

РХС РЕГИОНХАУСТРОЙ

Офис продаж «Север»:
С-Пб, Шафировский пр., д.17 Литера О
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

Офис продаж «Юг»:
С-Пб, пр. Народного ополчения, д.10
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

WWW.PXC-SPB.RU

KLÖBER

* Испытания на атмосферную коррозию в Центральной Европе. TS-09#41-RUS-1112. Мы не несем ответственности за опечатки. ®Зарегистрированная торговая марка компании "Klöber GmbH"