РХС
РЕГИОНХАУССТРОЙ
WWW.PXC-SPB.RU

Офис продаж «Север»:
С-Пб, Шафировский пр., д.17 Литера О
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

Офис продаж «Юг»:
С-Пб, пр. Народного ополчения, д.10
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

Офис продаж «Мультимекс»:
С-Пб, Южное ш., 37, корп. 1 зал 2, помещение 9
Тел. многоканальный:
+ 7 (812) 644-60-60

Технологический процесс изготовления окон из дерева.

Установка уплотнителей, монтаж фурнитуры и сборка окна

Остекление окна и регулировка

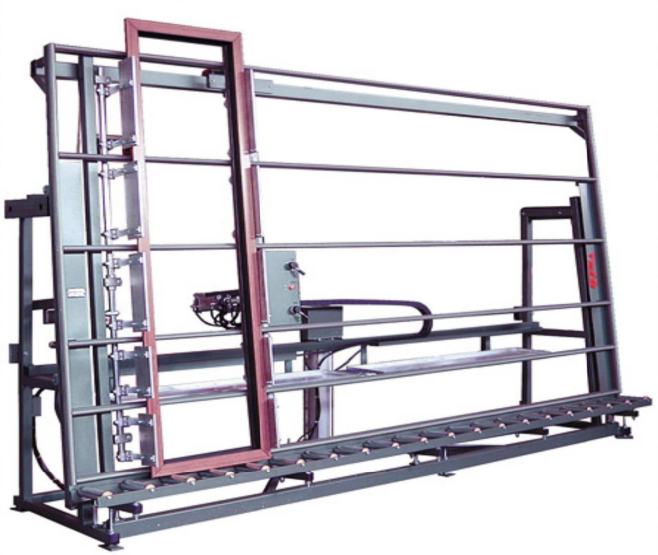

Roto

Schlegel

Q-LON

TRELLEBORG
AUTOMOTIVE

Dipro

bug

GUTMANN

Технологический процесс изготовления окон из дерева.

Упаковка изделий

Отгрузка и доставка изделий

Деревянное окно

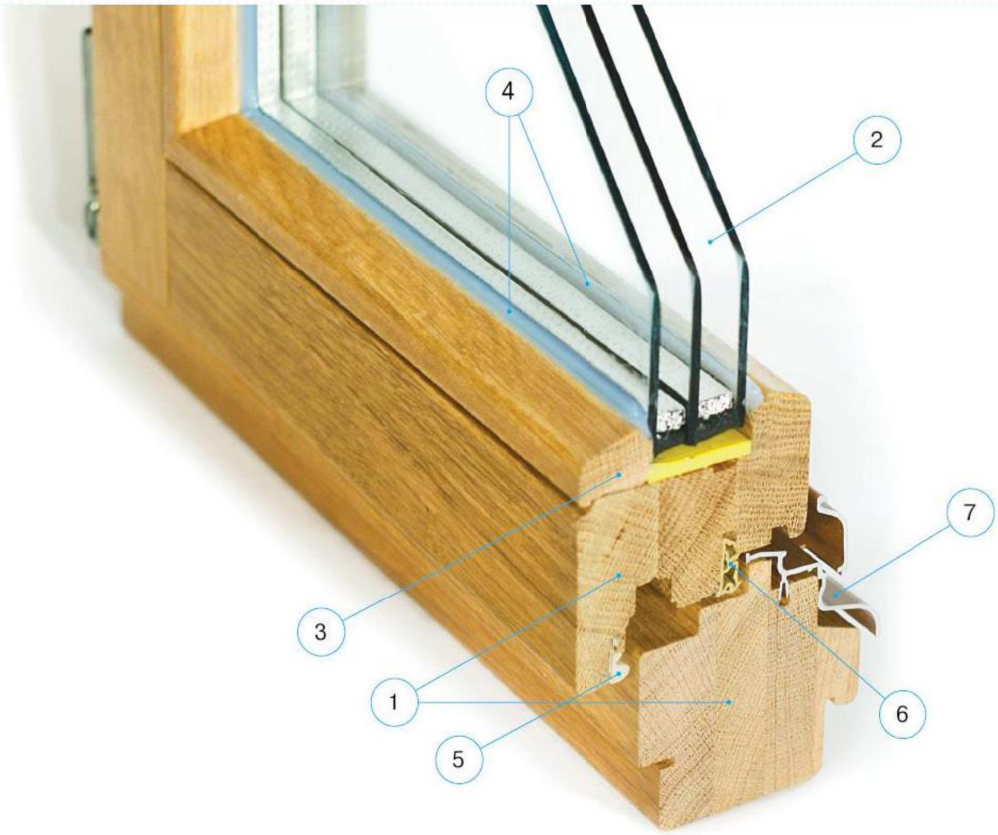

Кратко о характеристиках:

- Приведенное сопротивление теплопередачи: R0 пр.= 0,54 м2°С/Вт (Г1)

-Изоляция воздушного шума транспортного потока: 31дБА (В)

- Общий коэффициент светопропускания: 0,46 (Б)

- Системная глубина: 78мм

- Стеклопакет: двухкамерный толщиной 34мм

<u>Подходит для:</u>

– для реконструкции существующих и строительства новых зданий

– для окон и балконных дверей

Дерево-алюминиевое окно

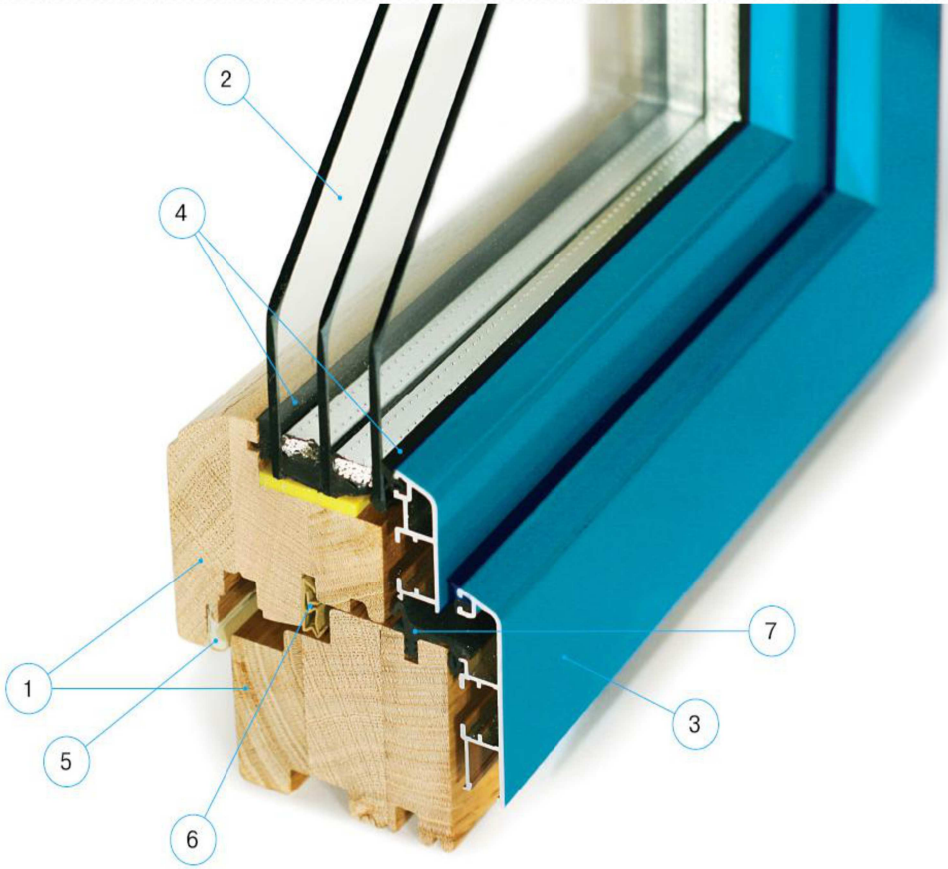

Кратко о характеристиках:

- Приведенное сопротивление теплопередачи: R0 пр.= 0,58 м2°С/Вт (В2)

-Изоляция воздушного шума транспортного потока: 34дБА (В)

- Общий коэффициент светопропускания: 0,46 (Б)

- Системная глубина: 96,5мм

- Стеклопакет: двухкамерный толщиной 40мм

<u>Подходит для:</u>

– для реконструкции существующих и строительства новых зданий

– для окон и балконных дверей